

Ref.: 198.1400

MAGNÉTICO EMPOTRAR LATÓN




GENERAL

Los contactos Magnéticos de Empotrar de la serie 1400, están diseñados para poder ser empotrados en marcos de madera de puertas o ventanas.

Certificado: EN 50131-2-6 Grado 2 Clase III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de contacto	-----	NA
Tensión de conmutación	-----	Max. 100 V cc
Corriente de conmutación	-----	Max 500 mA
Tensión Nominal	-----	Max 30 V cc
Corriente del contacto	-----	Max 200 mA
Resistencia del contacto	-----	250 mΩ
Cable Manguera 4x 0.18	-----	2 metros
Conductores red-alarma	-----	Rojo / Blanco
Dimensiones Contacto (mm)	----	Ø 8 x 33
Material carcasas	-----	Latón
Color	-----	Dorado
Tipo Imán	-----	AlNiCo 5 (6 x 30)
Rango temperaturas	-----	-30°C a +70°C
Categoría de protección	-----	clase III

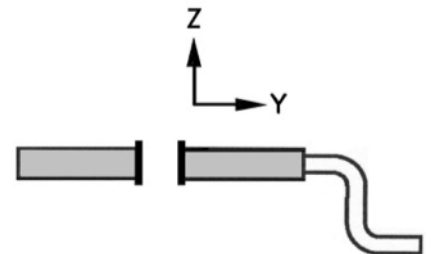


DISTANCIAS OPERATIVAS -/+ 5%

- Sobre material NO ferro magnético
- Y apertura 10 mm - cierre 6 mm
- Z apertura 11 mm - cierre 6 mm

CONEXIONADO CON CAJA CONEXIONES CCM (NO INCLUIDA)

- Conexión con 2 hilos serie + 2 TAMPER

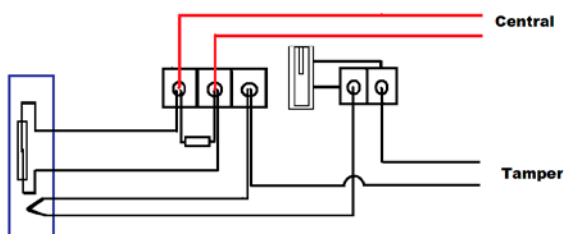

- Conexión con 2 hilos en serie con TAMPER

